


TIJERA CORTA TUBOS 20-42 mm

Corban | Manual de uso y mantenimiento


Descripción del producto

Tijera manual para el corte de caños y tubos plásticos de hasta 42 mm de diámetro, ideal para trabajos de plomería, gas y sistemas de riego. Su mecanismo de trinquete permite cortar en varios movimientos cortos, logrando un corte limpio, perpendicular y sin rebabas en tuberías de PVC, polietileno, polipropileno y multicapa.

El mecanismo de trinquete es lo que distingue a esta herramienta de una tijera común: en lugar de requerir un solo apriete con mucha fuerza, permite avanzar la cuchilla en pequeños pasos, soltando y volviendo a apretar el mango. Esto reduce notablemente el esfuerzo necesario para cortar caños de mayor espesor y evita que el corte se desvíe del eje perpendicular del tubo, algo frecuente al usar herramientas de corte manuales sin este sistema.

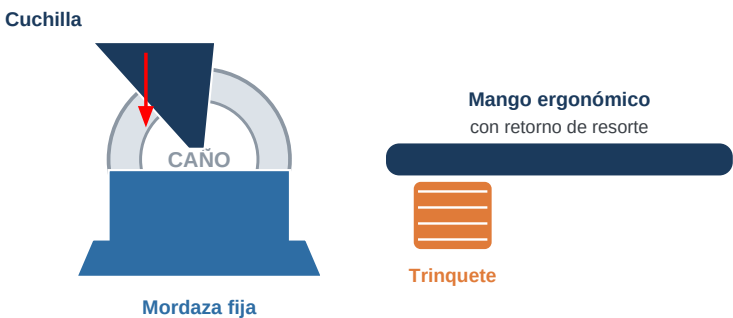

Esquema del mecanismo: la cuchilla móvil avanza sobre el caño mediante el trinquete, mientras la mordaza fija sostiene el tubo en posición perpendicular.

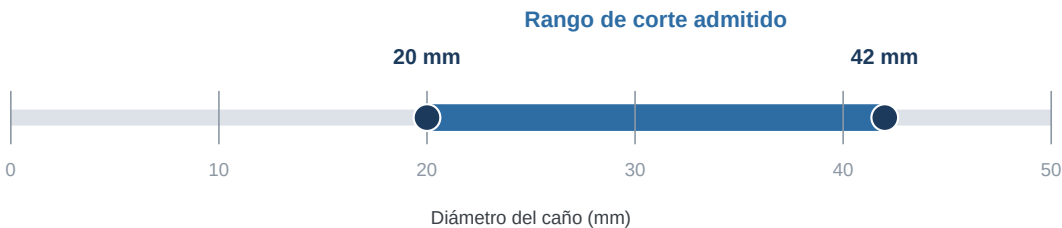

Rango de diámetros admitido por la herramienta: de 20 a 42 mm.

Especificaciones técnicas

Marca	Corban
Rango de corte	20 mm a 42 mm de diámetro
Materiales de trabajo	PVC, polietileno (PE), polipropileno (PP) y caños multicapa
Mecanismo	Trinquete, con retorno de resorte tras el corte
Seguridad	Traba de bloqueo para cierre en desuso

Mango	Ergonómico, antideslizante
-------	----------------------------

Instrucciones de uso

Respete el siguiente orden para obtener un corte limpio y perpendicular, y para cuidar la vida útil de la cuchilla:

1 Verificar el diámetro

Confirme que el caño a cortar esté dentro del rango admitido por la herramienta: de 20 a 42 mm de diámetro.

2 Abrir la tijera

Libere la traba de seguridad y abra las mordazas de la tijera por completo.

3 Posicionar el caño

Coloque el caño entre las cuchillas, procurando que el corte quede perpendicular al eje del tubo.

4 Iniciar el corte

Apriete el mango en forma gradual; el mecanismo de trinquete avanzará la cuchilla en cada movimiento.

1 Repetir el apriete

Suelte y vuelva a apretar el mango las veces que sea necesario hasta completar el corte.

2 Finalizar el corte

Cuando la cuchilla atraviese por completo el caño, las dos partes se separarán limpiamente.

3 Retirar el tubo cortado

Abra las mordazas y retire ambos extremos del caño ya cortado.

4 Guardar la herramienta

Cierre la tijera y active la traba de seguridad antes de guardarla.

Recomendaciones de seguridad y cuidado

- No intente cortar caños de mayor diámetro al admitido por la herramienta; puede dañar la cuchilla o el mecanismo.
- No utilice la tijera sobre caños metálicos, cables eléctricos ni materiales para los que no fue diseñada.
- Mantenga los dedos alejados de las mordazas durante el corte para evitar lesiones.
- Utilice guantes de protección al manipular la herramienta y los tubos recién cortados.
- Active siempre la traba de seguridad cuando la tijera no esté en uso.

Mantenimiento

- Limpie la cuchilla después de cada uso para retirar restos de material plástico.
- Revise periódicamente el filo de la cuchilla y el estado del resorte de retorno.
- Lubrique levemente el eje y el mecanismo de trinquete si nota rigidez al accionar la tijera.
- Guarde la herramienta cerrada y con la traba puesta, en un lugar seco.
- Reemplace la cuchilla si presenta mellas o pérdida de filo que afecten la calidad del corte.